


masFÁCIL



CALIDAD
PRECIO
DURABILIDAD
APLICACION
FORMATO
INSTANTANEO

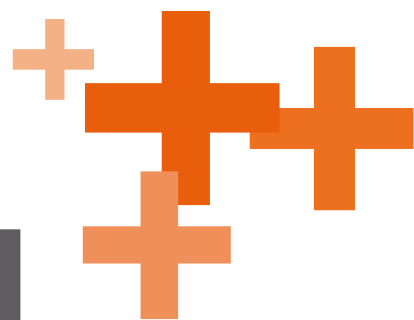

asfaltos
único
www.unicoasfaltos.es



único asfaltos ESPAÑA

EL ÚNICO FABRICADO EN CALIENTE Y DE APLICACIÓN EN FRÍO

Diferencias



Aplicación rápida y fácil



Almacenable durante 24 meses



Reutilizable: Una vez abierto no es necesario consumirlo en su totalidad



Aplicable con climatología adversa (lluvia, frío, calor, incluso nieve)



Apertura al tráfico inmediato de cualquier tonelaje



Perfecto para pequeñas obras, baches o reparaciones



Es ecológico y no contaminante sin disolventes ni emulsionantes

ÚNICO ASFALTOS produce lo más moderno en mezclas asfálticas. Utilizando las tecnologías más avanzadas, nuestro producto es un hormigón asfáltico bituminoso elaborado en caliente, almacenado y utilizado en frío, permitiendo la reparación de carreteras, vías urbanas o pequeñas obras, tales como estacionamientos y caminos, sin necesidad de maquinaria pesada o de otros productos para su aplicación.

Cuál es la Utilidad del Box-Palet?

Para que su cliente tenga conocimiento de nuestros productos, hemos realizado este Box-Palet que, como mostramos, decora y facilita la venta del producto. Esto sirve para asegurar el éxito de venta.

En el diseño, mostramos la manera didáctica de aplicación.

Ocupando un lugar estratégico en su establecimiento, creará el interés del cliente final, eliminando la barrera que supone para el usuario la idea de que el asfalto es difícil de aplicar.



DISPONIBLE EN:

- SACO DE 20 Kg
- BOTE DE 25 Kg
- BIG BAG



Mezcla asfáltica instantánea Aplicar, compactar, y listo!

ÚNICO ASFALTOS produce lo más moderno en mezclas asfálticas. Utilizando las tecnologías más avanzadas, nuestro producto es un asfalto bituminoso elaborado en caliente, almacenado y utilizado en frío, permitiendo la reparación de carreteras, vías urbanas o pequeñas obras, tales como estacionamientos y caminos, sin necesidad de maquinaria pesada o de otros productos para su aplicación.

EL PRODUCTO

Su curva granulométrica, tiene el perfecto equilibrio de termoelasticidad del AC-16 y su elevado grado adhesivo e hidrofugante permiten la aplicación de nuestro producto aún en las condiciones más adversas, como lluvias o calor extremo.



masFÁCIL

Para baches cumple con los más rigurosos parámetros de elaboración, aplicación, valores laborales y desempeño del Hormigón Asfáltico Mezclado en Caliente

DISPONIBLE EN
SACOS DE
20kg
(aprox)
Y CUBOS DE
25kg
(aprox)

Aplicación rápida y fácil

La aplicación de la mezcla asfáltica **ÚNICO ASFALTOS** no requiere maquinaria pesada para su aplicación. La mezcla asfáltica está lista para su uso, basta llenar el lugar con el producto y compactar, incluso con la superficie húmeda



LIMPIAR



APLICAR



EXTENDER



COMPACTAR

COMPARATIVO	masFÁCIL	ASFALTO EN CALIENTE	ASFALTO EN FRÍO
ALMACENABLE DURANTE 24 MESES	✓	✗	✗
USO EN OPERACIONES DE BACHEO	✓	✓	✓
APLICADO EN CUALQUIER CONDICIÓN CLIMÁTICA	✓	✗	✗
DESPACHO DE CUALQUIER VOLUMEN DE MATERIAL	✓	✗	✗
NO PRECISA DE PREPARACIÓN NI IMPRIMACIÓN	✓	✗	✓
LIBERACIÓN DEL TRÁNSITO INMEDIATA	✓	✗	✗
POSIBILIDAD DE APLICAR IMPRIMACIÓN	✓	✓	✗
FABRICACIÓN CON MEZCLAS BITUMINOSAS	✓	✓	✗
ENVASADO EN SACOS	✓	✗	✗

DESPACHO DE CUALQUIER VOLUMEN DE MATERIAL

Algo **IMPOSIBLE** en plantas convencionales.

Nuestra planta tiene la versatilidad de producir y despachar **CUALQUIER VOLUMEN DE MEZCLA ASFÁLTICA**. Tenemos material almacenado para entrega inmediata, para despachar en **SACOS DE 20KG, BIG BAG de 500 Kg.** o granel en el volumen que requieran nuestros Clientes, **SIN LIMITACIONES DE PRODUCCIÓN.**

Único Asfaltos España, S.L., Único Asfaltos España, S.L., es una joven empresa, dedicada a la fabricación y distribución de asfaltos utilizando las tecnologías más avanzadas.

Nuestro producto masFÁCIL es único en su sector, siendo un hormigón asfáltico bituminoso ((AC16 surf S así como una amplia gama de fórmulas)) con la peculiaridad de poder ser aplicado en firmes húmedos y a cualquier temperatura (caliente, tibio o frío) sin la necesidad de ningún tipo de aditivo o maquinaria pesada, ofreciendo la ventaja de utilización en las condiciones meteorológicas más adversas, firmes húmedos, sin la necesidad de maquinaria pesada o de otros productos para su aplicación. Por ello ofrecemos la ventaja de utilización en las condiciones meteorológicas más adversas, (lluvia, frío, calor, incluso nieve). Se puede aplicar en un rango de temperaturas muy amplio **(-5° a +50°)**. Después de su aplicación queda sólido y compacto al igual que el asfalto convencional en caliente con la ventaja de la aplicación en frío y almacenaje de hasta 2 años.

masFÁCIL, permite la apertura al tráfico inmediato .

Una vez abierto el envase se puede volver a utilizar cerrando el saco que lo contiene hasta una nueva aplicación, preservando sus características sin pérdida de calidad.

Dada su resistencia, es ideal para aplicar en baches, zanjas, reparaciones de carreteras, vías urbanas, urbanizaciones y pequeñas obras.

masFÁCIL está disponible en sacos, cubos, Big Bag y granel. Siempre adaptándonos a las necesidades del cliente, mediante previo encargo.



Sacos de 20kg



Cubos de 25 kg



“Big Bag” (sacos) de 500kg

masFÁCIL no es contaminante, ya que no contiene disolventes ni emulsionantes.

Ventajas:

*No ensucia la maquinaria durante su aplicación ni los neumáticos tras la apertura inmediata al tráfico.

*No tiene olor fuerte al carecer de disolventes.

*Se sirve en un único embalaje, colaborando así a mantener el medio ambiente.



masFÁCIL

ES7FTP03/201903/5

FICHA TÉCNICA

14/03/2019

APLICACIONES

Dada su resistencia, es ideal para aplicar en baches, zanjas, reparaciones de carreteras, vías urbanas, urbanizaciones y pequeñas obras.

Una vez aplicado queda sólido y compacto, al igual que el asfalto tradicional, con una liberación al tránsito inmediata. Queda estable, flexible y duradero cumpliendo con todas las características exigidas para este tipo de pavimento.

Además por sus formatos de venta y vida útil envasado, el asfalto **masFÁCIL** es perfecto para ayuntamientos, almacenes de materiales de construcción, empresas de mantenimiento vial, empresas de mantenimiento de gas, agua potable, etc...

CALIDAD

El asfalto **masFÁCIL** es un producto con calidades de acabado definitivo sin necesidad de ningún otro tratamiento superficial debido a su gran calidad.

RENDIMIENTO

Cada saco de 20Kg. produce 1cm de capa por m² de área.



Único Asfaltos no se hace responsable del cumplimiento de lo aquí formulado dado que no puede controlar las condiciones de utilización. El receptor del producto, bajo su responsabilidad, deberá hacer buen uso de este y cumplir las reglamentaciones y normas correspondientes.

ES7FTP03/201903/5

FICHA TÉCNICA

14/03/2019

Nombre del producto: **masFÁCIL**

Usos: REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE ASFALTO Y HORMIGÓN

Datos del fabricante: ÚNICO ASFALTOS ESPAÑA

Carretera de Ademúz Km. 36
46171 - Domeño (Valencia)
Telf: 661 119 650 // 960046853 // 653677052
info@unicoasfaltos.es

Teléfono de contacto en
caso de emergencia: Instituto Nacional de Toxicología: 915620420

COMPOSICIÓN

COMPONENTE	%
Betún asfáltico	4 - 6
Áridos seleccionados	96 - 94

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	PARÁMETROS
Granulometría	0/16
Contenido de ligante	4 - 6
Densidad Aparente	2,2 - 2,5 g/cm3

****Acorde Norma UNE - EN 12697****

CARACTERÍSTIQUES

El asfalto **masFÁCIL** Es un asfalto en caliente (Tipo AC16 surf S), con la peculiaridad de poder ser aplicado en frío y sin la necesidad de aplicar con maquinaria pesada. No necesita de imprimación ni sellado del área a tratar.

Único Asfaltos no se hace responsable del cumplimiento de lo aquí formulado dado que no puede controlar las condiciones de utilización. El receptor del producto, bajo su responsabilidad, deberá hacer buen huso de este y cumplir las reglamentaciones y normas correspondientes.

ES7FTP03/201903/5

FICHA TÉCNICA

14/03/2019

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

FORMATO	VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO
Saco envasado de plástico Bio de 20 Kg	24 meses a partir de la fecha de fabricación
Bote envasado de plástico de 25 Kg	24 meses a partir de la fecha de fabricación
Sacos - Big Bag 500 Kg	3 meses a partir de la fecha de fabricación



SACOS



BOTES



BIGBAG

APLICACIÓN

- 1.- LIMPIAR
- 2.- APLICAR
- 3.- EXTENDER
- 4.- COMPACTAR

Nuestra línea de productos es ideal para el mantenimiento de firmes y pavimentos de cualquier índole, pudiendo ofrecer prestaciones hasta ahora difíciles de conseguir con los reparadores asfálticos del mercado actual.

Ponemos a su disposición servicio comercial y técnico de todos nuestros productos, así como tantas consultas precisen.

Para más información no duden en consultarnos.

Telf: 661119650 / 960046853 / 653677052
Email: info@unicoasfaltos.es



ORGANISMO NOTIFICADO Nº 1170
NOTIFIED BODY Nº 1170

Organismo de Control Acreditado
por ENAC con acreditación nº 25/C-PR312
Control Body accredited by ENAC
with accreditation nº 25/C-PR312



CERTIFICADO Nº / CERTIFICATE Nº
1170/CPR/MB.04026

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA CERTIFICATE OF CONFORMITY OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

En virtud del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo, se ha verificado que el fabricante ha determinado el producto tipo sobre la base de ensayos de tipo (incluido el muestreo), cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto, que el fabricante somete el producto a un control de producción en fábrica y lleva a cabo ensayos de muestras tomadas en fábrica, de acuerdo a un plan de ensayos determinado y que el organismo notificado, ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. ha llevado a cabo la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y realiza una vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica. Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones descritas en el Anexo ZA de las normas armonizadas mencionadas en el alcance bajo el sistema 2+.

In application of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011, laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, it has been stated that the manufacturer has determined the product-type on the basis of type testing (including sampling), type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product, the manufacturer submits the product to a factory production control and carries out testing of samples taken at the factory in accordance with the prescribed test plan and that the notified body, ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control. This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the harmonised standards mentioned in the scope under system 2+ are applied.

ALCANCE: MEZCLAS BITUMINOSAS SCOPE: BITUMINOUS MIXTURES

Norma / Standard	Producto / Product	Identificación / Identification		Fecha de concesión / Date of issue
		Designación normalizada / Standard designation	Referencia / Reference	
EN 13108-1:2006/AC 2008	Hormigón bituminoso / Asphalt Concrete	AC16 SURF 50/70	- ---	07/06/2019

La certificación actual de todo el alcance es en base al Reglamento (UE) Nº 305/2011, si existe alguna fecha de concesión anterior al 01 de julio de 2013 implica que ese alcance se certificó en su día en base a la Directiva 89/106/CEE y respecto a la edición en vigor de la norma en el momento de dicha concesión. / All scope in the current certification is issued on the Regulation (UE) Nº 305/2011, if any issue date is before 01st July 2013 means that this scope was certified on base of the Directive 89/106/EEC and the current standard at the time of certification.

Suministrado por / Supplied by:

UNICO ASFALTOS ESPAÑA, S.L.

Fabricado en / Manufactured in:

Planta: Carretera Ademuz,, Km. 36
46860 – Liria (VALENCIA)

Fecha de actualización: 07 de junio de 2019
Latest update: On June 07, 2019

El seguimiento se realizará antes de mayo de 2020
Follow-up will be done before 2020, May

Puede comprobarse la vigencia del certificado en la página web: www.awcertificacion.com
The validity of the certificate can be verified in the web page: www.awcertificacion.com



Representante Legal
ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones descritas en las especificaciones técnicas armonizadas de referencia permanezcan en vigor o las condiciones de producción de la fábrica o del control de producción en fábrica no varíen significativamente o hasta notificación en contra. El fabricante deberá informar a ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. sobre cualquier modificación en las condiciones de la producción de la fábrica o del control de producción en fábrica / This certificate remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly or unless otherwise stated. The manufacturer shall inform ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. of any modifications to the conditions in the factory or the factory production control



REFERENCIA	COD. MUESTRA O ACTIVIDAD	NÚMERO DE INFORME	CÓDIGO TARIFA
V-12074/VS	12217/2018	26630/2018	10408035

PETICIONARIO:

(2900) ÚNICO ASFALTOS ESPAÑA, S.L.

C/Fundición s/n, local 4 (TIERRA)- Polígono industrial Inguinsa
46520. PUERTO DE SAGUNTO
CIF: ESB09956709

ENSAYOS REALIZADOS:

**CONTENIDO DE LIGANTE SOLUBLE (UNE EN 12697-1:2013) Y
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS ÁRIDOS EXTRAÍDOS EN
MEZCLAS BITUMINOSAS (UNE EN 12697-2:2015)**

OBRA:

**CONTROL DE CALIDAD MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE - -
VALENCIA**

DATOS DEL MUESTREO:

MODALIDAD: Muestreado por peticionario
NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: ---
ALBARÁN LABORATORIO: 50786
FECHA DE RECEPCIÓN: 04/12/18
REALIZADO POR: ---

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S
LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: MUESTRA ENSACADA ENTREGADA POR PETICIONARIO
DATOS COMPLEMENTARIOS:
PROCEDENCIA: ---

RESULTADOS DE ENSAYOS:

CONTENIDO DE LIGANTE SOLUBLE (UNE-EN 12697-1). Método de ensayo B.1.5 "Método con extractor centrífugo":


CONTENIDO DE LIGANTE SOLUBLE SOBRE MEZCLA, S (%) : **5.16**

CONTENIDO DE LIGANTE SOLUBLE SOBRE ÁRIDOS (%) : **5.44**

GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS (UNE-EN 12697-2):

TAMICES SERIE UNE	% QUE PASA
45	100
32	100
22	100
16	100
11.2	-
8	67
5.6	-
4	43
2.000	26
0.500	11
0.250	8
0.063	4.5

RELACIÓN PONDERAL FILLER/BETÓN = 0.83

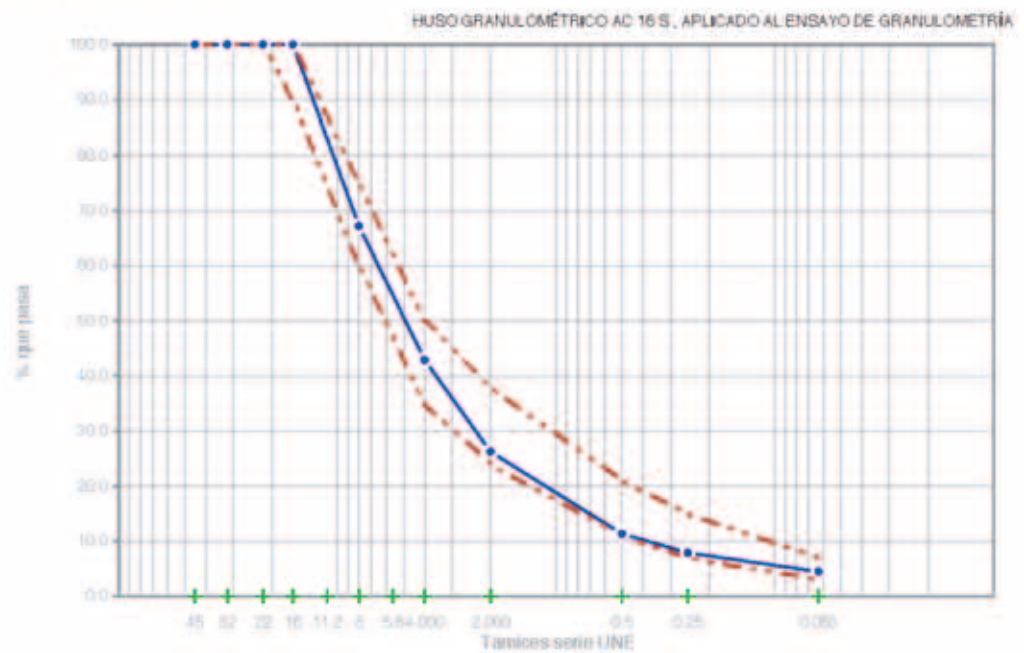

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 18/12/2018 - 19/12/2018

OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A:

ÚNICO ASFALTOS ESPAÑA, S.L.
IRIS

En Ribarroja, a 28 de diciembre de 2018

Documento firmado electrónicamente por

Director Técnico
Rafael Píraz Panos
Arquitecto Técnico

CYTEM

Directora Delegación
Carmen Pachirán Navarro
Ingeniero de Caminos

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-051 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-05A (Alicante).



RENOVASFALTO

■
QUÉ

ES

RENOVA

?

LA HISTORIA DE LA MEZCLA CALIENTE DENOMINADA
ASFÁLTO, HA TRAZADO UN LARGO SENDERO
DE PROGRESO. LA PALABRA VIENE DEL GRIEGO
ASPHALTIC, QUE SIGNIFICA

"FIRME O ESTABLE"

SI EMBARGO, CON EL TIEMPO OCURRE EL DESGASTE
NATURAL, AÚN MÁS FRECUENTE EN PAÍSES
TROPICALES.
POR ESO, SE DIÓ A CONOCER

RENOVA.

RENOVASFALTO

Único Asfaltos España, además, lanza al mercado su línea “RENOVA”

Un sellador de pavimentos de asfalto y hormigón para rejuvenecer superficies. Diseñada para renovar, proteger, impermeabilizar, sellar, reparar superficies y firmes dañados. De una manera rápida, limpia, sencilla, de secado rápido, se aplica en una capa.

Contiene minerales, fibras, y caucho, que confieren dureza y elasticidad, garantizando durabilidad y firmeza mínima de 2 años.

Es el producto ideal para sellado de grietas en pavimentos, pistas deportivas, carriles bici, zonas portuarias, y un amplio etcétera de aplicaciones.

Este producto se comercializa en diferentes colores (Blanco, Negro, Azul, Verde y Amarillo, pudiendo fabricar bajo pedido colores de Ral.), adaptándose a la estética del pavimento a tratar.



Se presenta en formato de bote de **15Litros** de capacidad. Y Depósito de **1.000 Litros**

Nuestra línea de productos es ideal para el mantenimiento de firmes y pavimentos de cualquier índole, pudiendo ofrecer prestaciones hasta ahora difíciles de conseguir con los reparadores asfálticos del mercado actual.

Ponemos a su disposición servicio comercial y técnico de todos nuestros productos, así como tantas consultas precisen.

Para más información no duden en consultarnos.



UTILIZANDO AVANZADOS RECURSOS DE TECNOLOGIA,
UNA SIMPLE CAPA ASFALTICA PRODUCIDA CON
MINERALES, FIBRAS Y CAUCHO PARA

PROTEGER Y EMBELLECE

EN POCAS HORAS LA SUPERFICIE ESTARÁ TOTALMENTE

RENOVADA

NUEVA DE NUEVO.

RENOVA

CARACTERÍSTICAS:

CONTIENE DOS POLÍMEROS ESPECIALES QUE
AYUDAN A AUMENTAR LA DURABILIDAD DE
SU ESTRUCTURA POR MÁS DE

02 AÑOS

ADEMÁS DE SU NUEVO ASPECTO.

REDUCE LA FILTRACIÓN DEL AGUA

DISMINUYE LA OXIDACIÓN

COLOR VERDE,

COLOR NEGRO,

COLOR ROJO,

FLEXIBILIDAD,

FACILIDAD Y

ESTÉTICA ENVIDIABLE.



RECOMENDADO: PARA PAVIMENTACIÓN INTERNA Y EXTERNA.

APARCAMIENTOS
SHOPPING CENTERS
AEROPUERTOS
CARRETERAS
PISTAS DE ATLETISMO
GRIETAS Y SELLADO

RENOVA



SU ASFÁLTO DE NUEVO



ACQUA SEÑALIZACIÓN VIAL:

Pintura especial para marcaje vial, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, aplicable en capa gruesa y de secado muy rápido.

PROPIEDADES

- Secado muy rápido.
- No sangra sobre el asfalto.
- Muy buena adherencia sobre pavimentos de asfalto y hormigón.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Elevada dureza.
- Buena resistencia a la abrasión, al impacto.
- Con la adición de microesferas de vidrio se obtiene efecto reflectante.

USOS

- Especialmente indicada para la señalización de:
 - o Carreteras,
 - o Calles,
 - o Aparcamientos, etc.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Mate.
Color	Blanco, Rojo, Azul, Amarillo y colores Ral
Densidad	1.70 ± 0.05 Kg./litro (dependiendo del color)
Volumen en Sólidos	66% ±1
COV	Cat(A/I): 140 g/l (2007). Contenido máximo producto 33.5 g/l.
Secado "no pick up"	25 minutos a 20° C.
Rendimiento teórico	3.5 m2/litro, a 200 micras.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- Dilución: AGUA.
 - o Pistola de airless: 0 - 5% máximo.
 - o Pistola aerográfica: 0 - 10% máximo.
 - o Rodillo: No se diluye.
- El efecto reflectante de la pintura se consigue con la adición de microesferas de vidrio. Puede hacerse directamente al producto, o bien inmediatamente después del pintado el suelo, por aspersión sobre la superficie de la pintura antes de secar. El mejor resultado en cuanto a reflectancia se obtiene por este segundo método.
- APLICAR SIEMPRE POR ENCIMA DE LOS 7°C DE TEMPERATURA AMBIENTE Y DEL PAVIMENTO Y POR DEBAJO DE LOS 40°C Y DEL 80% DE H.R.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Cemento y derivados:

- El pavimento ha de encontrarse en óptimas condiciones de preparación, saneadas y uniformes.
- Esperar hasta total fraguado (1 mes).
- Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas (grasas, polvo, aceites y/o derivados,...).
- Es fundamental regular la porosidad del pavimento para que esta sea suficientemente adecuada para favorecer la

penetración y anclaje de la pintura, para ello los mejores resultados se obtienen a través de métodos mecánicos ya que además de regular la porosidad del soporte eliminan cualquier tipo de sustancia o cuerpo extraño no deseados.

- Si no es posible realizar un tratamiento mecánico deberá realizarse al menos un tratamiento químico: eliminación de agentes extraños o no deseados mediante tratamiento con ácido clorhídrico diluido para después eliminar los restos de ácido con abundante agua; dejando por último secar el soporte y proceder al pintado normal.
- Es conveniente utilizar el fijador penetrante FIXACRIL, para sellar hormigones excesivamente porosos.

Asfaltos:

- Eliminación de restos de productos y sustancias extrañas.
- Si son nuevos puede producirse sangrado.
- No aplicar a temperaturas elevadas.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Si la pintura está en mal estado o descascarillada, hay que eliminar los restos mal adheridos mediante decapado químico o mecánico.
- Ver la compatibilidad sobre la pintura anterior.
- Limpiar los restos de aceites o grasas.
- Es conveniente utilizar el fijador penetrante FIXACRIL, para sellar hormigones excesivamente porosos.

APLICACIÓN

Manualmente mediante rodillo o pistola.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

SEGURIDAD y ALMACENAMIENTO

Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.


No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.

Tóxico por ingestión.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ver epígrafe 7 y 10 de la ficha de datos de seguridad.

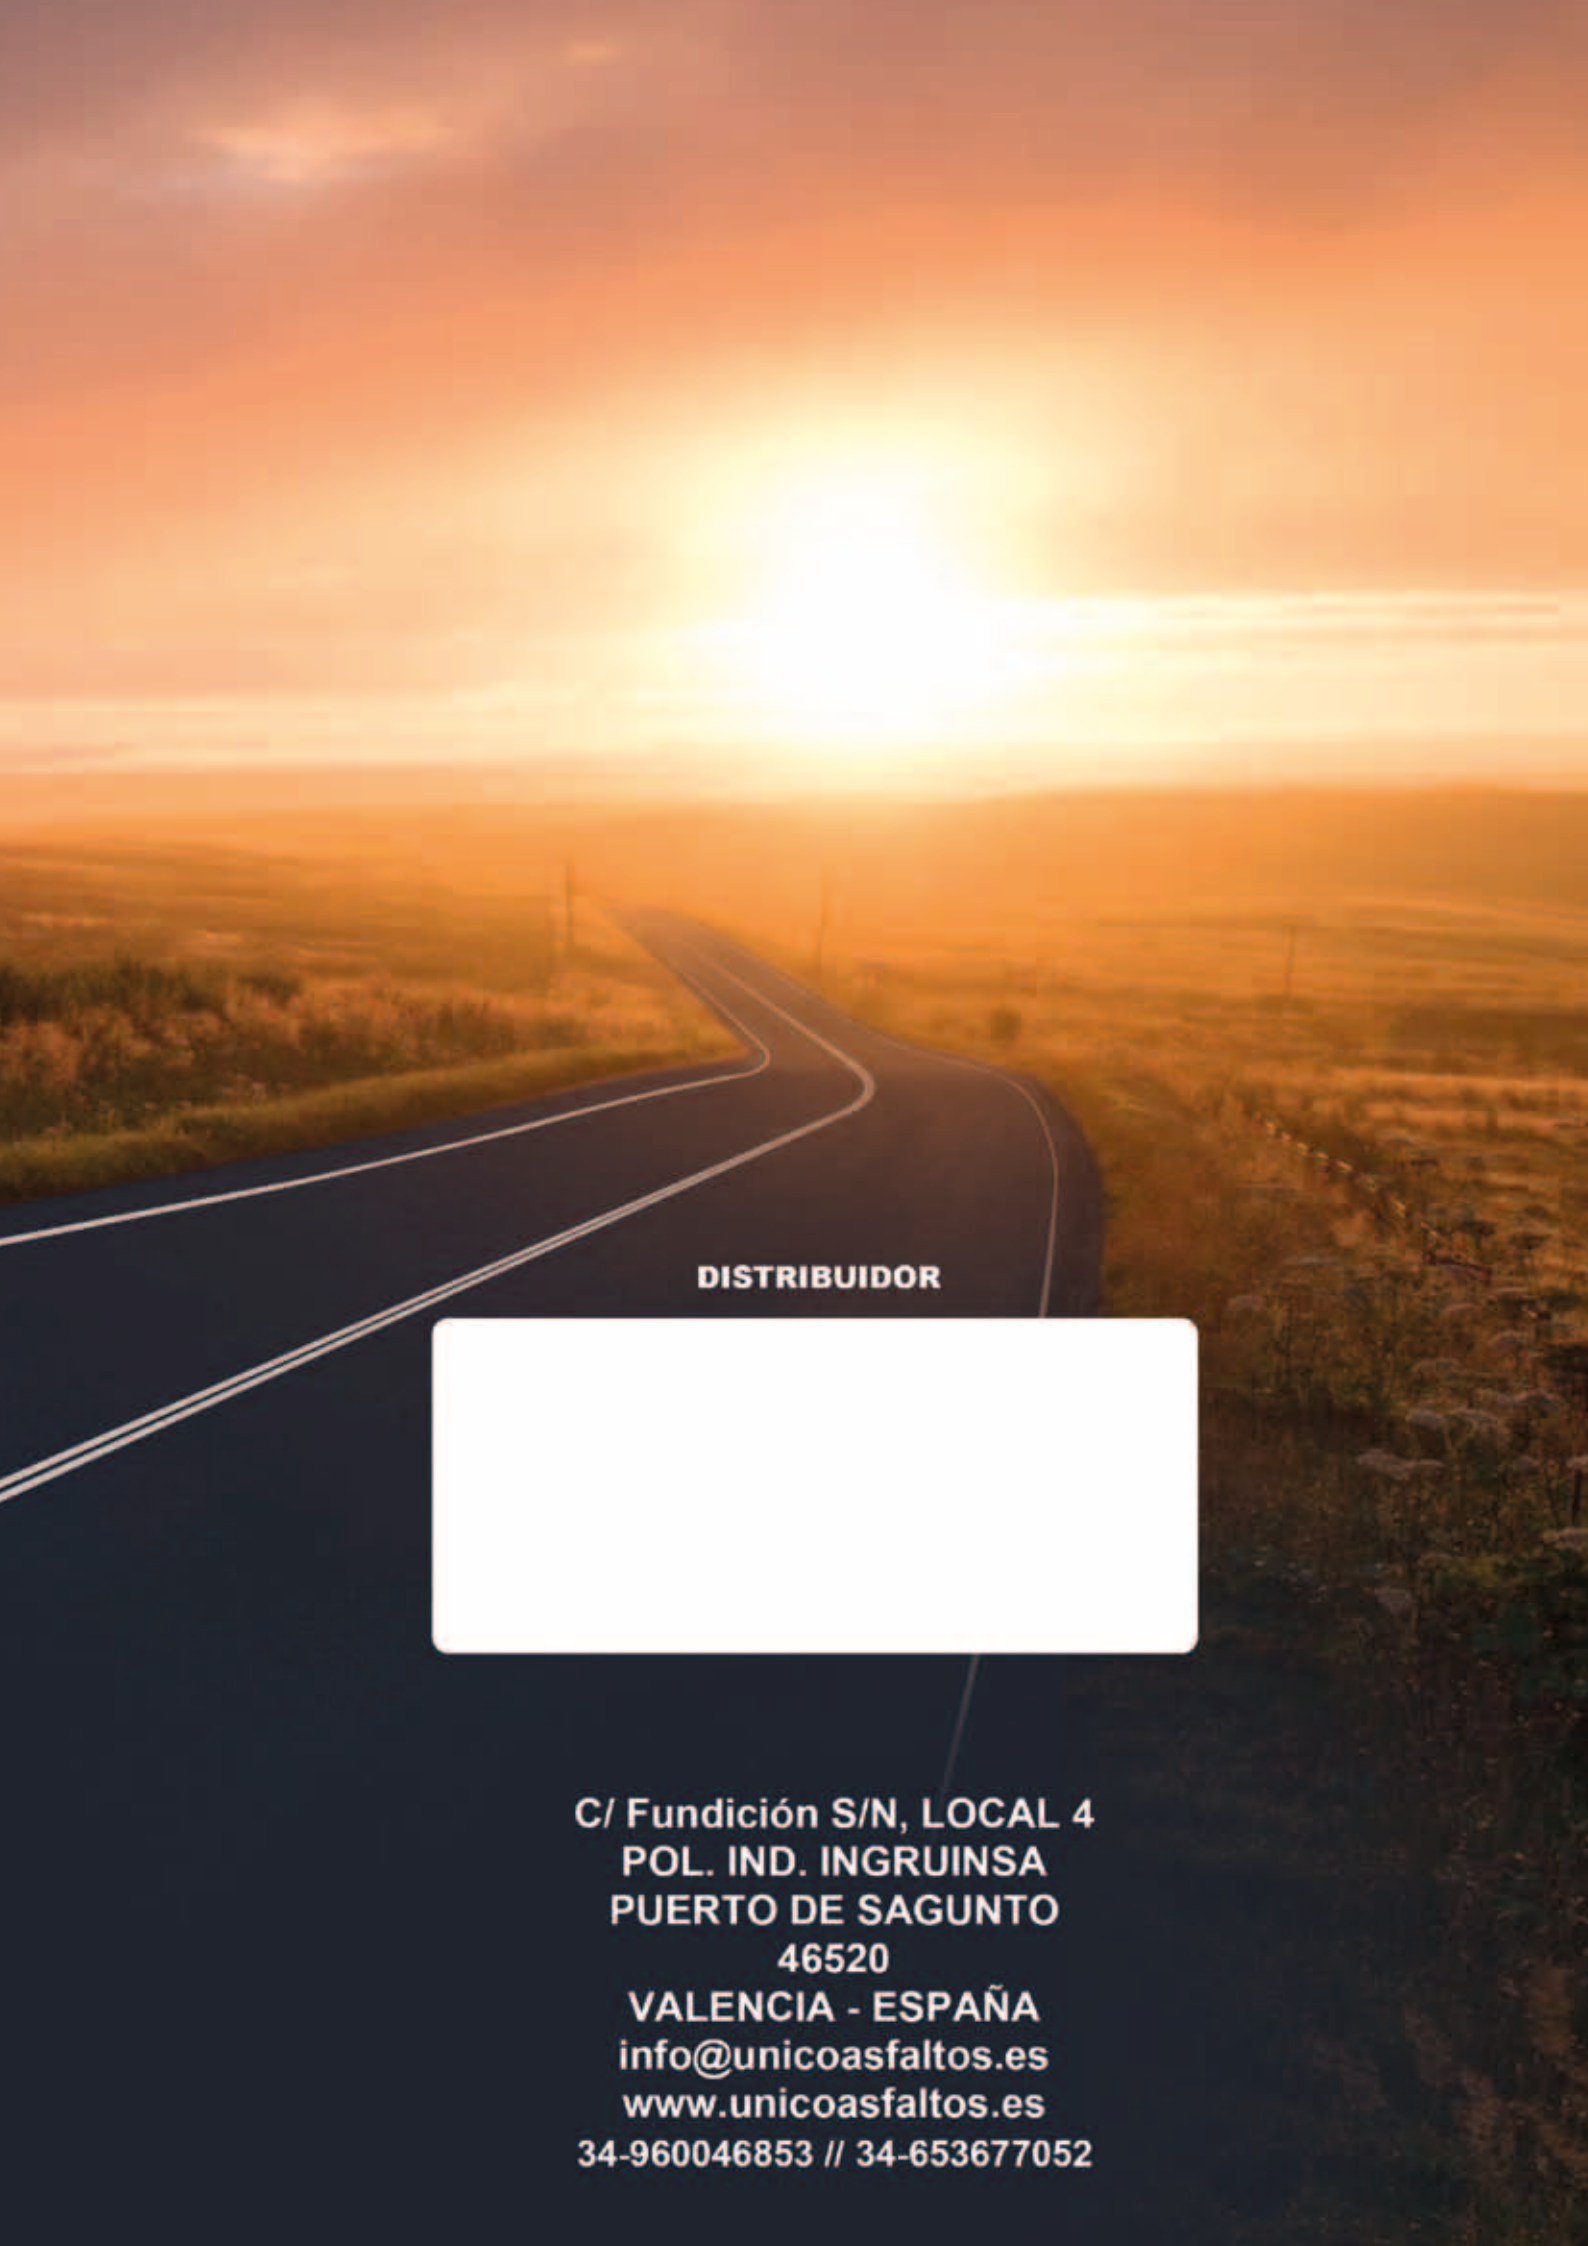

DISTRIBUIDOR

**C/ Fundación S/N, LOCAL 4
POL. IND. INGRUINSA
PUERTO DE SAGUNTO
46520
VALENCIA - ESPAÑA
info@unicoasfaltos.es
www.unicoasfaltos.es
34-960046853 // 34-653677052**